

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU



PREFA – STAV s.r.o. Topolčany

www.prefastav.sk

Obsah

O FIRME	3
PREFA PODLUŽANY	4
VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m ³	5
VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m ³	6
VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m ³ , 32m ³ A VIAC	7
VODOTESNÁ VODOMERNÁ ŠACHTA	8
ŽELEZOBETÓNOVÉ PLNÉ STROPNÉ PANELY	9
FILIGRÁNOVE STROPY	10
OPORNÉ PREFABRIKÁTY	11
BETONÁRKA TOPOĽČANY	12
PREFABRIKOVANÁ BETÓNOVÁ GARÁŽ ZBG-99	13
BETÓNOVÁ SKRUŽ, VINOHRADNÍCKY STĹPIK	14
LOM ZÁVADA (pri Topoľčanoch)	16
ZÁMOČNÍCI TOPOĽČANY	16
KONTAKT	18

O FIRME

Spoločnosť Prefa-stav s.r.o bola založená v júni 1994. Sídlo spoločnosti je v Topoľčanoch. Jednotlivé prevádzky - betonárka a zámočnícka dielňa sú v Topoľčanoch, lom v Závade, lom, betonáreň a paneláreň v Podlužanoch ponúka rôzne betónové výrobky. Podľa členenia na jednotlivé prevádzky je zrejmé aj zameranie predmetu činnosti – ťažba a spracovanie štrkopieskov, predaj štrku, výroba transportbetónu, výroba a montáž betónových a železobetónových prefabrikátov, výroba a montáž oceľových konštrukcií a iných zámočníckych výrobkov.


PREFA PODLUŽANY

Tel./fax: 038/7682 186, 038/682 306, 038/7682 307, 0903 730 282

E-mail: prefastav3@prefastav.sk, obchod@prefastav.sk

- Betón: C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37 a iné.
- Putzmeister (Čerpadlo betónu) 24 m
- Železobetónové prefabrikáty: žumpy, šachty, stropné panely, cestné panely, L prefabrikáty, T prefabrikáty, atypické prefabrikáty, ...
- Piesok, štrkopiesok (dolomitický a riečny): 0-4, 0-8, 4-8, 8-16, 16-32, 0-22, 0-125.
- Stavebná armatúra

VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m³

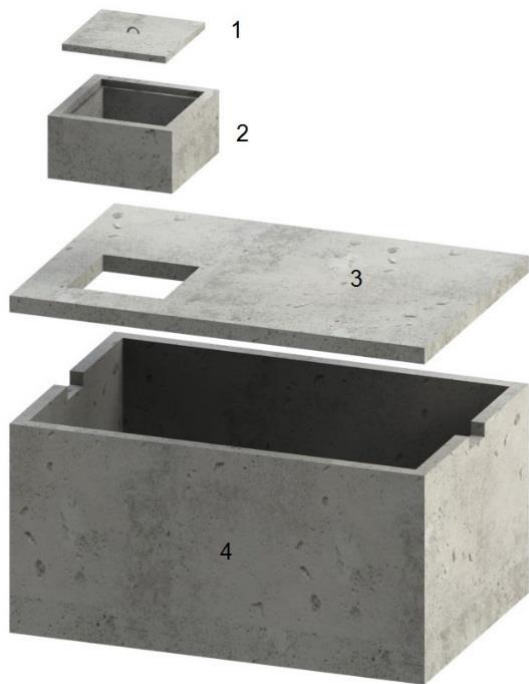

Štandardná výška zásypu zeminou – 800 mm


Dovolené normované zaťaženie bez vlastnej tiaže na hornú dosku – 7,5 kN.m⁻²

Dovolený prejazd osobným automobilom

Žumpa je z vodotesného betónu C25/30 a je vystužená oceľou S235JR

	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg]
1	750/750/50	65
2	900/900/450	370
3	3000/2000/120	1580
4	3000/2000/1500	5200

VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m³

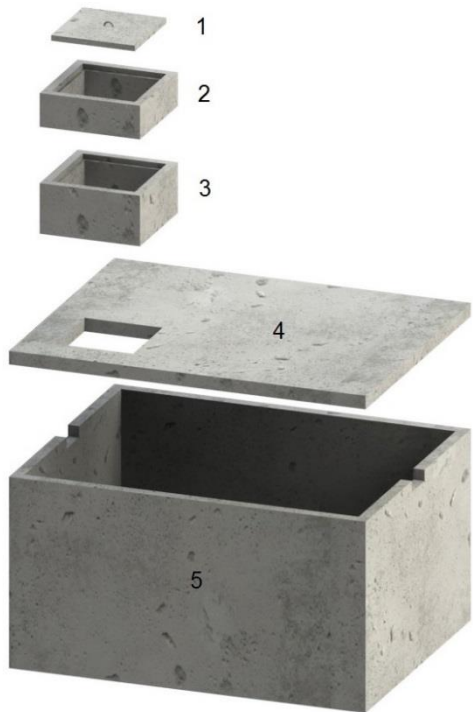

Štandardná výška zásypu - 800 mm

Dovolené normové zaťaženie bez vlastnej tiaže na hornú dosku – 7,5 kN.m⁻²

Dovolený prejazd osobným automobilom

Žumpa je z vodotesného betónu C25/30 a je vystužená oceľou S235JR

	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg]
1	750/750/50	65
2	900/900/300	250
3	900/900/450	370
4	3200/2500/120	2300
5	3200/2500/1700	6500

Vloženie dielu 2 je ľubovoľné podľa potreby.

VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m³, 32m³ A VIAC



Štandardná výška zásypu zeminou – 800 mm

Dovolené normové zaťaženie bez vlastnej tiaže na hornú dosku – 24,2 kN.m⁻²

Dovolený prejazd osobným aj nákladným automobilom

Žumpa je z vodotesného betónu C25/30 a je vystužená oceľou S235JR

	Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg]
1	750/750/50	65
2	900/900/450	370
3	5300/2300/140	4000
4	5300/2300/1100	5200
5	5300/2300/1100	5200
6	5350/2350/250	5200

Počtom dielov 5 sa ovplyvňuje objem žumpy.

VODOTESNÁ VODOMERNÁ ŠACHTA



Dovolené normové zaťaženie bez vlastnej tiaže na hornú dosku – $13,1 \text{ kN.m}^{-2}$

Šachta je z vodotesného betónu C25/30 a je vystužená oceľou S235JR

Rozmery [mm]	Hmotnosť [kg]
1 950/950/80	70
2 1500/1200/100	350
3 1500/1200/1700	2200
4 oceľový rebrík 40/1200	8

ŽELEZOBETÓNOVÉ PLNÉ STROPNÉ PANELY



Dĺžka – 1500 až 7300 mm

Hrúbka – 120 až 180 mm

Šírka – 300 až 2400 mm

Dovolené normové zaťaženie bez
vlastnej tiaže – 300 až 1000 kg.m⁻²

FILIGRÁNOVE STROPY



Dĺžka – 1000 až 7000 mm

Hrúbka – 50 až 70 mm

Šírka – max. 2400 mm

OPORNÉ PREFABRIKÁTY

Železobetónové pažiacie a oporné stenové prefabrikáty na oporné konštrukcie terénnych úprav, spevnenie svahov alebo deliace steny pri sypkých materiáloch.



L-2,6m
Rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
1500/1500/2600 3400



T-3m
Rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
1800/1500/3000 3600



T-4m
Rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
1800/1500/4000 4200



T-5,5m
Rozmery [mm] Hmotnosť [kg]
2400/950/5500 5100

BETONÁRKA TOPOĽČANY

Tel./Fax: 038/5328 832, 0903 730 281

E-mail: betonarka@prefastav.sk, obchod@prefastav.sk

- **Betón: C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37 a iné.**
- **Putzmeister (Čerpadlo betónu) 28 m**
- **Železobetónové prefabrikáty: garáže, cestné panely, viničné stĺpy, ...**
- **Piesok, štrkopiesok (dolomitické a riečne): 0-4, 0-8, 4-8, 8-16, 0-22.**

PREFABRIKOVANÁ BETÓNOVÁ GARÁŽ ZBG-99



Garáž pozostáva z jedného prefabrikátu so zabudovanou oceľovou zárubňou. Dodáva sa samostatne alebo s oceľovou dvojkřídlovou bránou a zámkom.

Max. rozmery 5500/3150/2340 mm

Hmotnosť 7000 kg

Užitočná plocha 15,9 m²

BETÓNOVÁ SKRUŽ



Rozmery [mm]

Ø1000/500

Hmotnosť [kg]

280

VINOHRADNÍCKY STĹPIK



Rozmery [mm]

80/80/2400

80/80/2600

Hmotnosť [kg]

36

39

LOM ZÁVADA (pri Topoľčanoch)

Tel./Fax: 038/5390 422, 0903 161 924

Piesok, štrkopiesok (dolomitický): 0-4, 4-8, 8-16, 0-16, 0-125.



- **Prevádzka sa zaoberá ťažbou, úpravou a predajom prírodného dolomitického kamenivavyrába kamenivo do betónu podľa EN 12620**
- **Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242**
- **Všetky vyrábané triedy kameniva sú certifikované príslušnými úradmi podľa potrebných noriem**

ZÁMOČNÍCI TOPOLČANY

Tel./Fax: 038/5326 566 kl.19, 0911 500 513

E-mail: kovo@prefastav.sk

- Dielňa poskytuje zvaračské, zámočnicke, montážne, konštrukčné a projektové práce v stavebnom zámočníctve
- Vyrába oceľové konštrukcie hál s možnosťou zateplenia stien a prestrešenia sendvičovými panelmi
- Zaoberá sa konštrukciou a montážou oceľových väzníkov, stĺpov
- Vyrába 2-krídlove otváracie alebo sklopné garážové brány
- Oceľové schodišťa, balkónové a schodišťové zábradlie
- Prístrešky z oceľovej konštrukcie s výplňou z polykarbonátových dosiek
- Atypické oceľové ohradové vložky
- Zákazkovú výrobu oceľových nájazdov pre imobilných

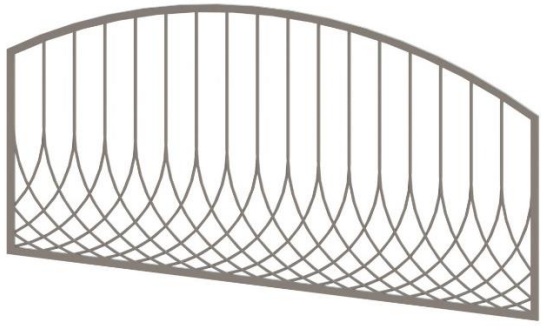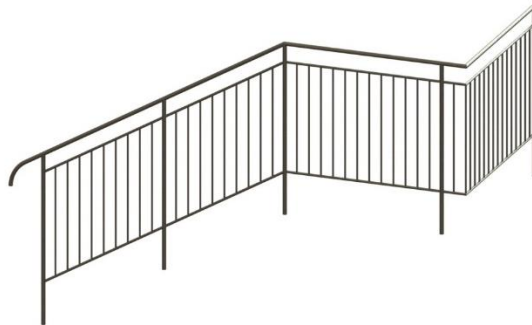

KONTAKT

PREFA - STAV s.r.o.

Krušovská 2093
955 01 Topoľčany

Tel./fax: 038/532 65 66
Mobil: 0903/890 360, 0903/71 48 55

E-mail: obchod@prefastav.sk, prefastav@prefastav.sk